



Χρήση: Σχεδιασμένοι για βιομηχανικές εφαρμογές, μεταφορά υλικών σε κόκκους ή σκόνη, π.χ. αλεύρι, σιμιγδάλι, ζάχαρη, πρώτη ύλη πλαστικού, τσιμέντο, θαμβακόσπορος, κ.λπ.

Φυγοκεντρικοί Απορροφητήρες Υψηλής Πίεσης Σειράς AA PR

- Υψηλής απόδοσης απορροφητήρες μόνης αναρρόφησης υψηλής πίεσης, με κέλυφος κατασκευασμένο από συγκολλητό χάλυβα προστατευμένο με εποξική βαφή (αντοχή σε 180°C)
- Ακτινική φτερωτή στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένη, κατασκευασμένη από χάλυβα (Fe360)
- Η φτερωτή είναι προστατευμένη με εποξική βαφή, για αντοχή σε μεγάλες θερμοκρασίες (αντοχή σε 300°C)
- Ασύγχρονοι ηλεκτροκινητήρες τριφασικοί 230/400V 50 Hz. Οι ηλεκτροκινητήρες με ισχύ πάνω από 5,5HP λειτουργούν στα 400/690V 50 Hz.
- Οι ηλεκτροκινητήρες έχουν κλάση μόνωσης **F** και βαθμό προστασίας **IP55**
- Μέγιστη θερμοκρασία μεταφερόμενου αέρα έως 130°C
- Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 60°

Κατόπιν ζήτησης:

Λειτουργία στα 60 Hz.


Ηλεκτροκινητήρες 2 ταχυτήτων.

Πιστοποιητικό ATEX.


Κέλυφος κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά AA PR


Τύπος	Ισχύς (kW)	Στροφές (RPM)	Παροχή (m ³ /h)	Στάθμη Θορύβου db (A)	Βάρος (Kg)	Τιμή
AA 45/5 T2 2,2kW P/R	2,20	2.800	2.900	79	68,0	€ 3.177,00
AA 45/5 T2 3kW P/R	3,00	2.870	3.100	79	69,0	€ 3.239,00
AA 50/5 T2 4kW P/R	4,00	2.890	3.100	83	119,0	€ 3.485,00
AA 50/5 T2 5,5kW P/R	5,50	2.900	4.000	83	120,0	€ 4.044,00
AA 60/7 T2 7,5kW P/R	7,50	2.900	4.200	85	150,0	€ 4.853,00
AA 60/7 T2 11kW P/R	11,00	2.930	5.000	85	177,0	€ 5.081,00

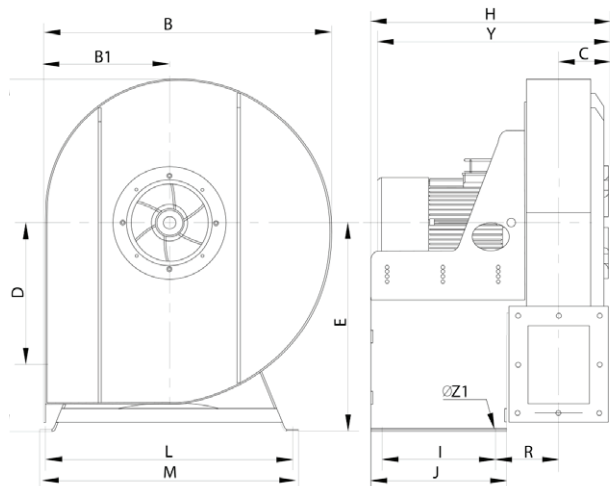

Εισαγωγή



Εξαγωγή



Διαστάσεις AA PR 1400 RPM (mm)

Τύπος	A	B	B1	C	D	E	F	G	H	I	J	KØ
AA 45/5 T2 2,2kW P/R	776	635	276,5	115	313	460	135	170	529,5	250	300	205
AA 45/5 T2 3kW P/R	776	635	276,5	115	313	460	135	170	529,5	250	300	205
AA 50/5 T2 4kW P/R	877	716,5	307,25	121	358	520	150	200	583	275	325	258
AA 50/5 T2 5,5kW P/R	877	716,5	307,25	121	358	520	150	200	583	275	325	258
AA 60/7 T2 7,5kW P/R	922,5	777,5	347,75	132,5	383	535	170	170	640	315	365	280
AA 60/7 T2 11kW P/R	922,5	777,5	347,75	132,5	383	535	170	170	640	315	365	280

Διαστάσεις AA PR 1400 RPM (mm)

Τύπος	L	M	N	O	P	Q	R	S	TØ	UØ	Y
AA 45/5 T2 2,2kW P/R	545	570	215	180	219	249	139,5	254	11	170	504,5
AA 45/5 T2 3kW P/R	545	570	215	180	219	249	139,5	254	11	170	514,5
AA 50/5 T2 4kW P/R	589	614	256	206	246	292	162	280	11	210	548
AA 50/5 T2 5,5kW P/R	589	614	256	206	246	292	162	280	11	210	603
AA 60/7 T2 7,5kW P/R	589	614	226	226	266	325	168	266	11	246	760,5
AA 60/7 T2 11kW P/R	589	614	226	226	266	325	168	266	11	246	625,5

- 1 AA 45/5 T2 2,2kW P/R
- 2 AA 45/5 T2 3kW P/R
- 3 AA 50/5 T2 4kW P/R
- 4 AA 50/5 T2 5,5kW P/R
- 5 AA 60/7 T2 7,5kW P/R
- 6 AA 60/7 T2 11kW P/R

