


## Αξονικοί Εξαεριστήρες Σειράς R 1400 RPM

- Αξονικοί Εξαεριστήρες άριστης ποιότητας με πλαίσιο κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα
- Ηλεκτροκινητήρας **4 πόλων εξωτερικού ρότορα** υψηλής ποιότητας με ρουλεμάν εγγυημένα για 30.000 ώρες λειτουργίας και ελάχιστη θερμοκρασία -30°C
- Βαθμός προστασίας **IP 44, IP 54**
- Κλάση μόνωσης **F, B**
- Οι ηλεκτροκινητήρες διαθέτουν θερμικό προστασίας, για την αποφυγή υπερθέρμανσης
- Φτερωτή κατασκευασμένη από ατσάλι για τις διαμέτρους 300 έως 350 mm και από αλουμίνιο για τις διαμέτρους 400 έως 630 mm
- Μέγιστη θερμοκρασία μεταφερόμενου αέρα **50°C**
- Δυνατότητα αυξομείωσης στροφών
- Για όλα τα μοντέλα των εξαεριστήρων διατίθενται περσίδες βαρύτητας αλουμινίου ή πλαστικές
- Οι εξαεριστήρες παραδίδονται με πλέγμα προστασίας

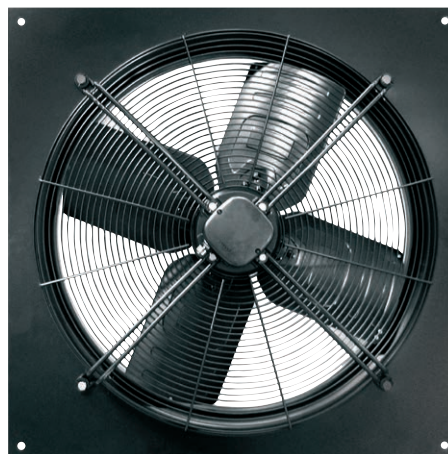


*Χρήση: Κατάλληλοι για τον εξαερισμό αποθηκών, αιθουσών, καταστημάτων, εστιατορίων, βιομηχανικών, επαγγελματικών χώρων κ.λπ.*

### Σειρά R 1400 230 V

Τύπος	Διάμετρος Ø (mm)	Ισχύς (W)	Παροχή (m³/h)	Στάθμη Θορύβου dB (A)	Ένταση (A)	Τιμή
R11P - 3530P - 4M	350	128	2.900	67	0,56	€ 352,00
R11P - 4035P - 4M	400	245	4.300	73	1,15	€ 454,00
R11P - 4530P - 4M	450	310	5.500	74	1,40	€ 475,00
R13P - 5030P - 4M	500	545	7.800	82	2,40	€ 818,00

### Σειρά R 1400 400 V

Τύπος	Διάμετρος Ø (mm)	Ισχύς (W)	Παροχή (m³/h)	Στάθμη Θορύβου dB (A)	Ένταση (A)	Τιμή
R09P - 3532P - 4T	350	128	2.800	72	0.29	€ 371,00
R11P - 4035P - 4T	400	250	4.500	75	0.52	€ 499,00
R13P - 4535P - 4T	450	465	6.200	80	0.95	€ 511,00

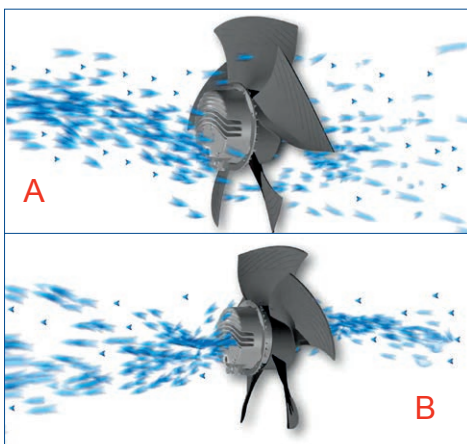

- Η κατεύθυνση του αέρα στους αξονικούς εξαεριστήρες της σειράς R είναι από το μοτέρ προς την φτερωτή (φυσάει) **(A)**
- Κατόπιν ζήτησης υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης από την εταιρεία μας εξαεριστήρων με αντίστροφη κατεύθυνση του αέρα δηλ. από την φτερωτή προς το μοτέρ (ρουφάει) **(B)**
- Οι αξονικοί εξαεριστήρες της σειράς R διατίθενται και με ηλεκτροκινητήρες υψηλής ενεργειακής απόδοσης (EC)
- Επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας μας για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες

### Αξεσουάρ



Ρυθμιστής AK 20




Inverter με Τριφασική Τάση εισόδου



Πλαστικές Περσίδες Βαρύτητας Σειρά VK

## Διαστάσεις Σειράς R 1400 RPM

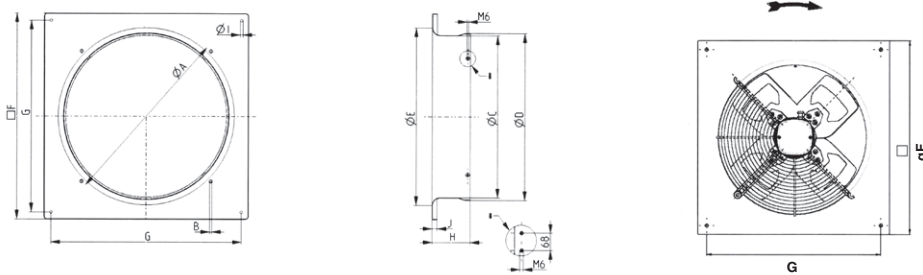


Διαστάσεις


Διάμετρος Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	qF (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
500	565	M8	504	507	534	655	615	45	11	15
450	515	M8	452	455	482	575	535	45	11	15
400	455	M8	403	406	433	540	490	45	11	15
350	422	M6	360	363	390	485	435	45	11	15

## Χαρακτηριστικές Καμπύλες Σειράς R 1400 RPM


3532P 4T

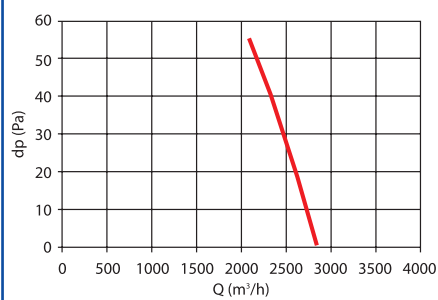


3530P 4M

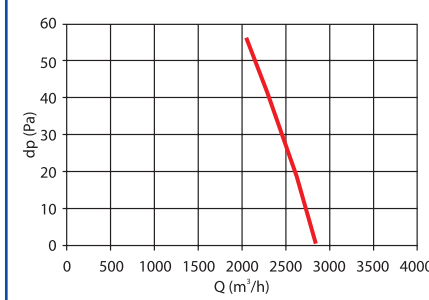


4035P 4M

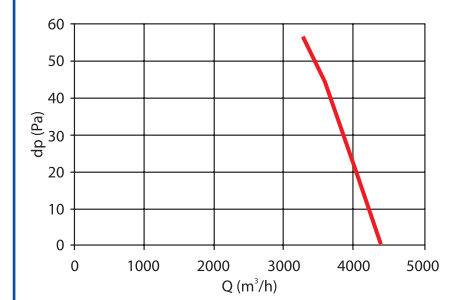


4035P 4T

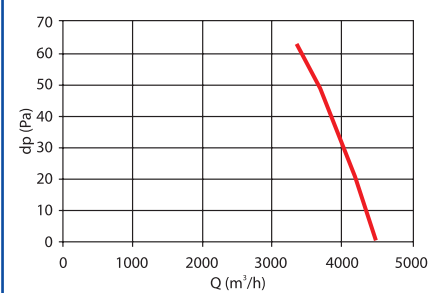


4530P 4M

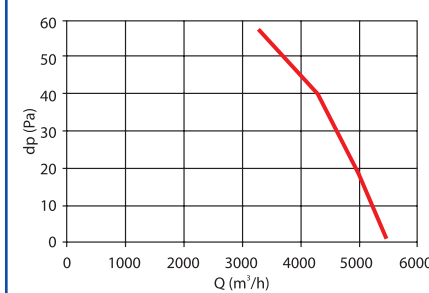

4535P 4T

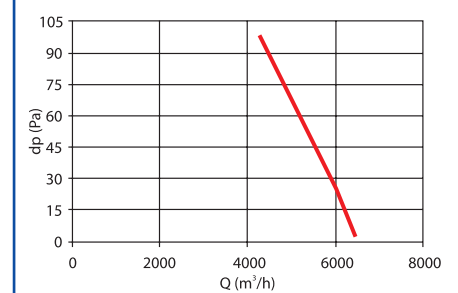

5030P 4M

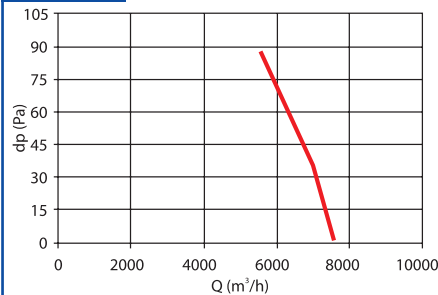

- Ηλεκτροκινητήρας 4 πόλων εξωτερικού **ρότορα** υψηλής ποιότητας με ρουλεμάν εγγυημένα για 30.000 ώρες λειτουργίας και ελάχιστη θερμοκρασία -30°C
- Φτερωτή κατασκευασμένη από ατσάλι για τις διαμέτρους **300 έως 350 mm** και από αλουμίνιο για τις διαμέτρους **400 έως 630 mm**

