


Αξονικοί Εξαεριστήρες Σειράς R 900 RPM

- Αξονικοί Εξαεριστήρες αρίστης ποιότητας με πλαίσιο κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα
- Ηλεκτροκινητήρας **6 πόλων εξωτερικού ρότορα** υψηλής ποιότητας με ρουλεμάν εγγυημένα για 30.000 ώρες λειτουργίας και ελάχιστη θερμοκρασία -30°C
- Βαθμός προστασίας **IP 44, IP 54**
- Κλάση μόνωσης **F, B**
- Οι ηλεκτροκινητήρες διαθέτουν θερμικό προστασίας, για την αποφυγή υπερθέρμανσης
- Φτερωτή κατασκευασμένη από ατσάλι για την διάμετρο 350 mm και από αλουμίνιο για τις διαμέτρους 400 έως 630 mm
- Μέγιστη θερμοκρασία μεταφερόμενου αέρα **50°C**
- Δυνατότητα αυξομείωσης στροφών
- Για όλα τα μοντέλα των εξαεριστήρων διατίθενται περσίδες βαρύτητας αλουμινίου ή πλαστικές
- Οι εξαεριστήρες παραδίδονται με πλέγμα προστασίας

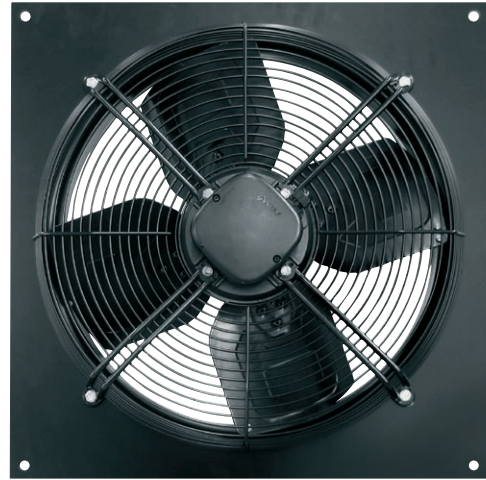


Σειρά R 900 230 V

Τύπος	Διάμετρος Ø (mm)	Ισχύς (W)	Παροχή (m³/h)	Στάθμη Θορύβου db (A)	Ένταση (A)	Τιμή
R13P - 5630P - 6M	560	360	7.100	73	1.65	€ 910,00
R13P - 6325P - 6M	630	400	8.800	70	1.80	€ 975,00

Σειρά R 900 400 V

Τύπος	Διάμετρος Ø (mm)	Ισχύς (W)	Παροχή (m³/h)	Στάθμη Θορύβου db (A)	Ένταση (A)	Τιμή
R13P - 5035P - 6T	500	250	6.000	73	0.65	€ 798,00

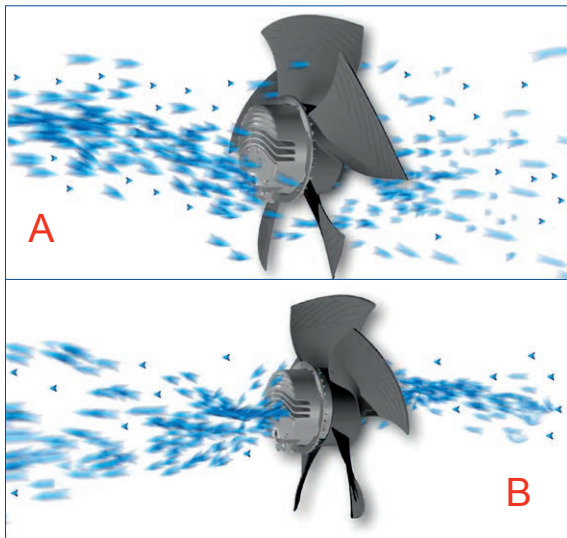

- Η κατεύθυνση του αέρα στους αξονικούς εξαεριστήρες της σειράς R είναι από το μοτέρ προς την φτερωτή (φυσάει) **(A)**
- Κατόπιν ζήτησης υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης από την εταιρεία μας εξαεριστήρων με αντίστροφη κατεύθυνση του αέρα δηλ. από την φτερωτή προς το μοτέρ (ρουφάει) **(B)**
- Οι αξονικοί εξαεριστήρες της σειράς R διατίθενται και με ηλεκτροκινητήρες υψηλής ενεργειακής απόδοσης (EC)
- Επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας μας για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες

Αξεσουάρ



Ρυθμιστής AK 20




Inverter με Τριφασική Τάση εισόδου



Πλαστικές Περσίδες Βαρύτητας Σειρά VK

Διαστάσεις Σειράς R 900 RPM

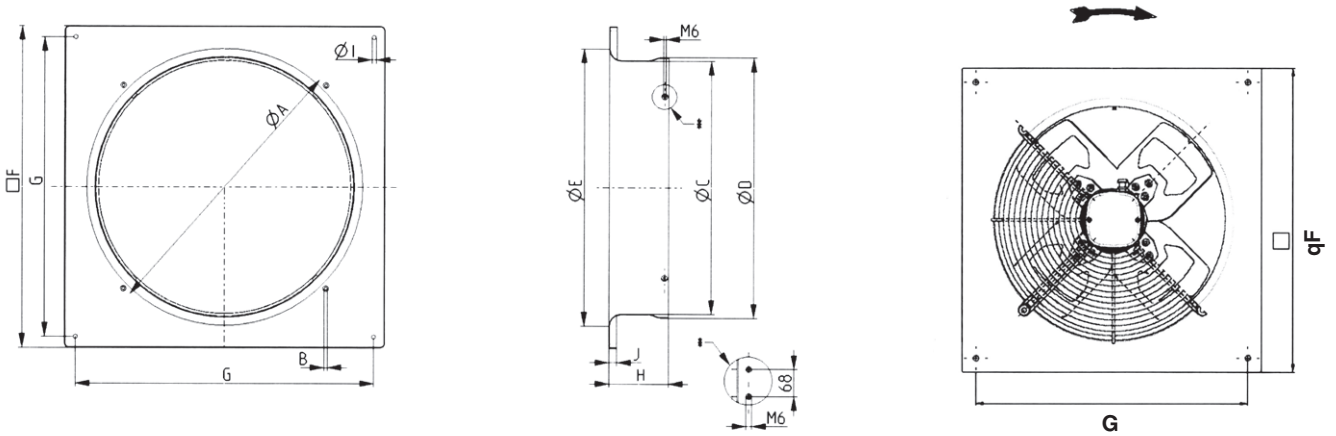


Διαστάσεις


Διάμετρος ϕ (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	qF (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)
630	750	M8	635	638	675	805	750	60	11	15
560	700	M8	560	563	590	725	675	45	11	15
500	565	M8	504	507	534	655	615	45	11	15

Χαρακτηριστικές Καμπύλες Σειράς R 900 RPM


5630P 6M

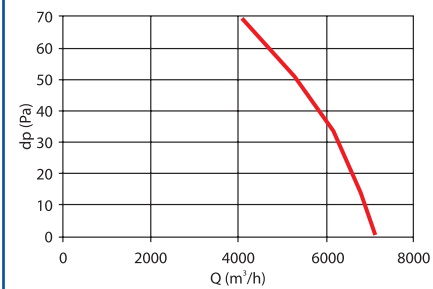

6325P 6M

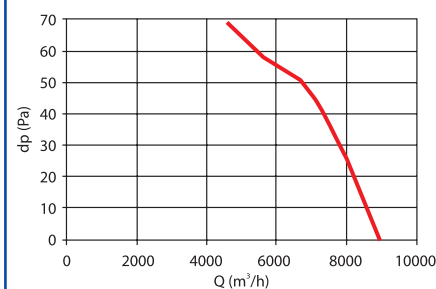

5035P 6T

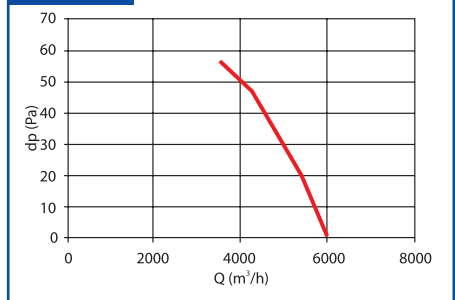

- Ηλεκτροκινητήρας **6 πόλων εξωτερικού ρότορα** υψηλής ποιότητας με ρουλεμάν εγγυημένα για 30.000 ώρες λειτουργίας και ελάχιστη θερμοκρασία -30°C



- Φτερωτή κατασκευασμένη από ατσάλι για την διάμετρο **350 mm** και από αλουμίνιο για τις διαμέτρους **400 έως 630 mm**

