

Αξονικοί Εξαεριστήρες Μεγάλης Εμβέλειας - Jet Fans Σειράς JF

Μονάδες εξαερισμού οκταγωνικής διατομής, που περιλαμβάνουν έναν αξονικό εξαεριστήρα μεγάλης εμβέλειας (Jet Fan) και 2 ηχοπαγίδες.

Εξαεριστήρες:

- Αξονικοί εξαεριστήρες κατασκευασμένοι από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Το κουτί συνδεσμολογίας είναι τοποθετημένο στο πλαϊνό τμήμα του εξαεριστήρα, εύκολα προσβάσιμο μέσα από θυρίδα επίσκεψης
- Ασύγχρονοι ηλεκτροκινητήρες πιστοποιημένοι για λειτουργία στους 400°C για 2 ώρες (μοντέλα F400) ή 300°C για 2 ώρες (μοντέλα F300), τριφασικοί 230/400V 50 Hz για τα μοντέλα μίας ταχύτητας και 400V 50 Hz για τα μοντέλα 2 ταχυτήτων. Οι ηλεκτροκινητήρες έχουν κλάση μόνωσης **H** και βαθμό προστασίας **IP55**
- Διατίθενται σε 2 διαμέτρους: 300mm και 400mm (ηλεκτροκινητήρες 2 πόλων ή 2/4 πόλων)
- Τα μοντέλα JF UN είναι διπλής κατεύθυνσης

Ηχοπαγίδες:

- Ηχοπαγίδες υψηλής ηχοαπορροφητικότητας, κατασκευασμένες από γαλβανισμένη λαμαρίνα
- Το εσωτερικό τοίχωμα της ηχοπαγίδας είναι κατασκευασμένο από διάτρητη λαμαρίνα και περιμετρικά φέρει μόνωση από πετροβάμβακα, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική ηχοαπόσβεση σε ευρύ φάσμα συχνοτήτων


Εξαεριστήρες κατάλληλοι για τον εξαερισμό υπογείων γκαράζ, σηράγγων, μεταλλείων, υπογείων έργων κ.λπ.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά JF						
Τύπος	Ισχύς (kW)	Στροφές (RPM)	Παροχή (m ³ /h)	Στάθμη θορύβου db (A)	Βάρος (Kg)	Τιμή
JF 300 T2 UN F400	0,55	2,870	3,910	55	60	€ 4.286,00
JF 300 T2 RE F400	0,55	2,870	3,715	53	60	€ 4.456,00
JF 400 T2 UN F400	1,10	2,865	7,200	65	70	€ 5.140,00
JF 400 T2 RE F400	1,10	2,865	6,840	63	70	€ 5.474,00

Τεχνικά Χαρακτηριστικά JF 2 ταχυτήτων						
Τύπος	Ισχύς (kW)	Στροφές (RPM)	Παροχή (m ³ /h)	Στάθμη θορύβου db (A)	Βάρος (Kg)	Τιμή
JF 300 T2/T4 UN F400	0,55/0,12	2,805	3,910	55	60	€ 4.406,00
JF 300 T2/T4 RE F400	0,55/0,12	2,805	3,715	53	60	€ 4.732,00
JF 400 T2/T4 UN F400	1,10/0,18	2,850	7,200	65	70	€ 5.599,00
JF 400 T2/T4 RE F400	1,10/0,18	2,850	6,840	63	70	€ 5.823,00



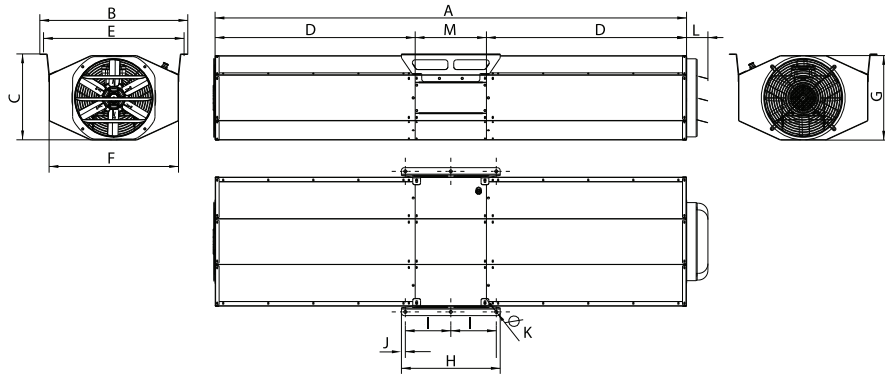

Διαστάσεις JF

Τύπος	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	ØK
JF 300 T2 RE F400	2415	590	340.5	1025	550	464	334	506	233	20	122	365	15
JF 300 T2 UN F400	2415	590	340.5	1025	550	464	334	506	233	20	122	365	15
JF 300 T2/T4 RE F400	2415	590	340.5	1025	550	464	334	506	233	20	122	365	15
JF 300 T2/T4 UN F400	2415	590	340.5	1025	550	464	334	506	233	20	122	365	15
JF 400 T2 RE F400	2415	758	440.5	1025	720	664	434	506	233	20	122	365	15
JF 400 T2 UN F400	2415	758	440.5	1025	720	664	434	506	233	20	122	365	15
JF 400 T2/T4 RE F400	2415	758	440.5	1025	720	664	434	506	233	20	122	365	15
JF 400 T2/T4 UN F400	2415	758	440.5	1025	720	664	434	506	233	20	122	365	15

- 1 JF 300 T2 RE F400
- 2 JF 300 T2 UN F400
- 3 JF 300 T2/T4 RE F400
- 4 JF 300 T2/T4 UN F400
- 5 JF 400 T2 RE F400
- 6 JF 400 T2 UN F400
- 7 JF 400 T2/T4 RE F400
- 8 JF 400 T2/T4 UN F400

