

Εναλλάκτες Θερμότητας Αέρα-Αέρα Σειράς DOMEX EEC



Χρήση: εμπορικά κέντρα, τράπεζες, νοσοκομεία, γραφεία, δημόσια κτίρια, σχολεία κ.λπ.


- Εναλλάκτης θερμότητας αέρα-αέρα χαμηλού ύψους με πλαίσιο κατασκευασμένο από προφίλ και τρίεδρες γωνίες
- Κάθετη (τύπος V) ή οριζόντια (H) τοποθέτηση
- Πλευρικά τοιχώματα κατασκευασμένα από γαβανισμένο χαλυβδόελασμα
- Θερμική και ακουστική μόνωση διπλού τοιχώματος πάχους 25mm από πολυστερίνη πυκνότητας 30kg/m³
- Φίλτρα αέρος F7 στην εισαγωγή και στην εξαγωγή αέρα
- Εναλλάκτης αντιρροής από αλουμίνιο με απόδοση έως και 92%
- Απορροφητήρες Plug Fan Probat EEC με ηλεκτροκινητήρες υψηλής απόδοσης και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης σύμφωνα με ErP 2018
- Τάση λειτουργίας 230V/50Hz
- Λειτουργία by pass
- Με ηλεκτρονικό χειριστήριο (CTRL-MAX)
- Πιστοποίηση EUROVENT

Κατόπιν ζήτησης:

- Χωρίς ηλεκτρονικό χειριστήριο.
- Χειροκίνητο by pass.
- Στοιχείο νερού.
- Χειριστήριο CTRL-MAX2 και αισθητήριο CO₂.
- Φίλτρα F7+F9 στην εισαγωγή.
- Ειδικές διαμορφώσεις.


Τεχνικά Χαρακτηριστικά σειράς DOMEX EEC

| Τύπος | Ισχύς (kW) | Τάση (V) | Παροχή (m ³ /h) | Βάρος (Kg) | Τιμή |
|------------------|------------|----------|----------------------------|------------|------|
| DOMEX 1000 EEC H | 0,17 | 230 | 973 | 105 | ⌘ |
| DOMEX 1000 EEC V | 0,17 | 230 | 973 | 105 | ⌘ |
| DOMEX 1600 EEC H | 0,50 | 230 | 1.656 | 140 | ⌘ |
| DOMEX 1600 EEC V | 0,50 | 230 | 1.656 | 140 | ⌘ |
| DOMEX 2300 EEC H | 0,50 | 230 | 2.299 | 185 | ⌘ |
| DOMEX 2300 EEC V | 0,50 | 230 | 2.299 | 185 | ⌘ |
| DOMEX 3900 EEC H | 1,35 | 230 | 3.944 | 200 | ⌘ |
| DOMEX 3900 EEC V | 1,35 | 230 | 3.944 | 200 | ⌘ |
| DOMEX 5400 EEC H | 1,40 | 230 | 5.365 | 350 | ⌘ |
| DOMEX 5400 EEC V | 1,40 | 230 | 5.365 | 350 | ⌘ |

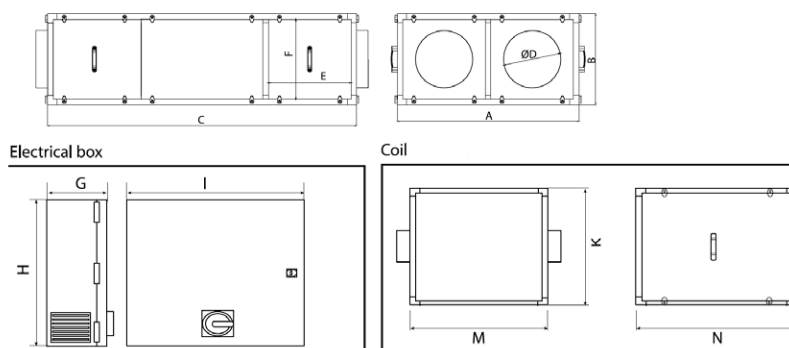

Διαστάσεις σειράς DOMEX EEC (οριζόντια τοποθέτηση)


| Τύπος | A | B | C | E | ∅ | A | B | C | E | ∅ | B | C | E | ∅ |
|------------------|-----|------|------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|
| DOMEX 1000 EEC H | 370 | 1100 | 1050 | 185 | 200 | 370 | 1100 | 1050 | 185 | 200 | 1100 | 1050 | 185 | 200 |
| DOMEX 1600 EEC H | 430 | 1200 | 1150 | 215 | 250 | 430 | 1200 | 1150 | 215 | 250 | 1200 | 1150 | 215 | 250 |
| DOMEX 2300 EEC H | 550 | 1460 | 1300 | 283 | 315 | 550 | 1460 | 1300 | 283 | 315 | 1460 | 1300 | 283 | 315 |
| DOMEX 3900 EEC H | 430 | 1200 | 1150 | 215 | 250 | 430 | 1200 | 1150 | 215 | 250 | 1200 | 1150 | 215 | 250 |
| DOMEX 5400 EEC H | 550 | 1460 | 1300 | 283 | 315 | 550 | 1460 | 1300 | 283 | 315 | 1460 | 1300 | 283 | 315 |

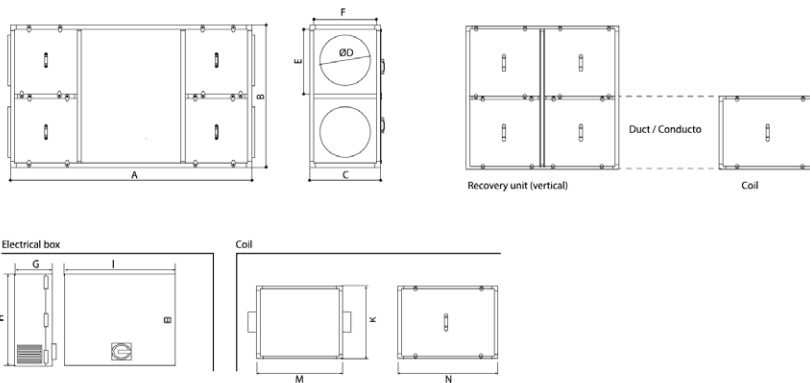


Διαστάσεις σειράς DOMEX EEC (κατακόρυφη τοποθέτηση)

| Τύπος | A | B | C | D | E | F | G | H | I (BA) | I (BE) | K | M | N | Ø (BA) |
|------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-----|-----|-----|--------|
| DOMEX 1000 EEC V | 1500 | 860 | 465 | 315 | 385 | 405 | 230 | 600 | 400 | 500 | 465 | 430 | 350 | 1/2" |
| DOMEX 1600 EEC V | 1700 | 1000 | 500 | 355 | 455 | 440 | 230 | 600 | 400 | 500 | 500 | 520 | 350 | 1/2" |
| DOMEX 2300 EEC V | 1900 | 1450 | 500 | 355 | 600 | 440 | 230 | 600 | 400 | 500 | 500 | 725 | 350 | 1/2" |
| DOMEX 3900 EEC V | 2200 | 1600 | 650 | 450 | 700 | 590 | 230 | 600 | 400 | 500 | 650 | 800 | 350 | 1/2" |
| DOMEX 5400 EEC V | 2600 | 1740 | 785 | 450 | 825 | 725 | 230 | 600 | 400 | 500 | 785 | 870 | 350 | 3/4" |


DOMEX 1000 EEC H DOMEX 1000 EEC V

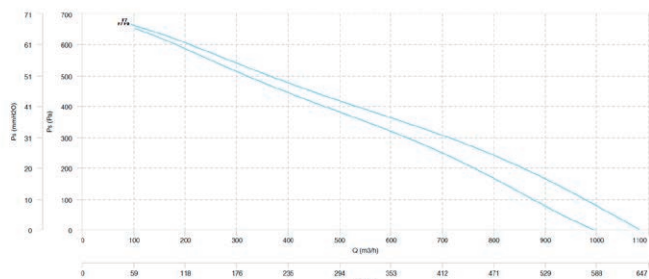


DOMEX 1600 EEC H DOMEX 1600 EEC V

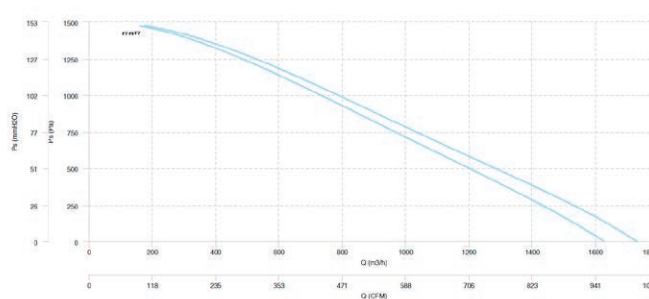

DOMEX 2300 EEC H DOMEX 2300 EEC V

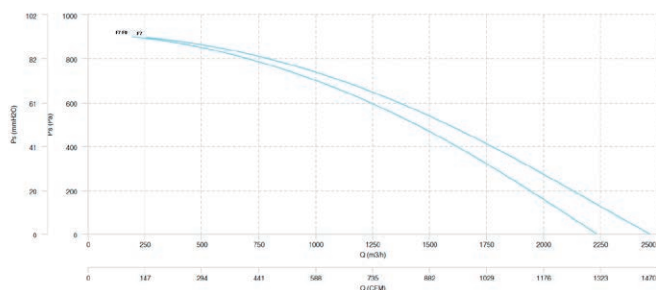

DOMEX 3900 EEC H DOMEX 3900 EEC V

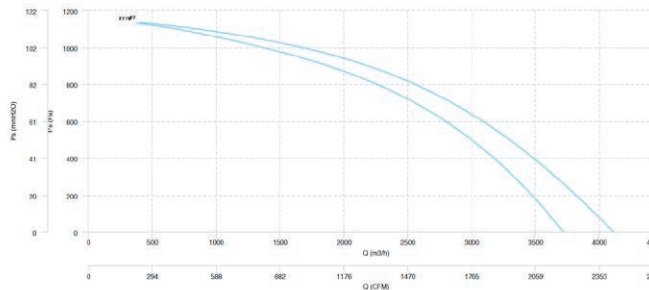

DOMEX 5400 EEC H DOMEX 5400 EEC V

