




Εναλλάκτης Δωματίου Σειράς HRV


- Εναλλάκτης θερμότητας αέρα-αέρα συνεχούς ροής διαθέσιμος σε 2 μεγέθη 100mm & 125mm
- Το στοιχείο του εναλλάκτη είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο με βαθμό απόδοσης 86% (HRV125) και 89% (HRV100)
- Αυτόματη εναλλαγή εισαγωγής-εξαγωγής αέρα ανά 60 δευτερόλεπτα
- Ηλεκτροκινητήρας δύο ταχυτήτων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης
- Τάση λειτουργίας 230V/50Hz
- Προστασία IPX4
- Εύκολη τοποθέτηση σε τοίχο πάχους 260mm ελάχιστο - 405mm μέγιστο (δεν απαιτείται αεραγωγός)
- Τα μοντέλα HRV100P και 125P διαθέτουν τηλεχειριστήριο
- Η μονάδα είναι σχεδιασμένη για επίτοιχη τοποθέτηση σε οικιακούς και εμπορικούς χώρους όπως υπνοδωμάτια, κουζίνες, σαλόνια, μεγάλα μπάνια, γραφεία κ.λπ.

Εναλλάκτης δωματίου σειράς HRV

Τύπος	Ισχύς (W)		Παροχή (m³/h)		Στάθμη θορύβου (dB)		Τιμή
	min	max	min	max	min	max	
HRV100	1,5	2	30	45	32	36	€ 409,00
HRV100P	1,5	2	30	45	32	36	€ 452,00
HRV125	3,0	4,5	50	70	39	42	€ 447,00
HRV125P	3,0	4,5	50	70	39	42	€ 490,00

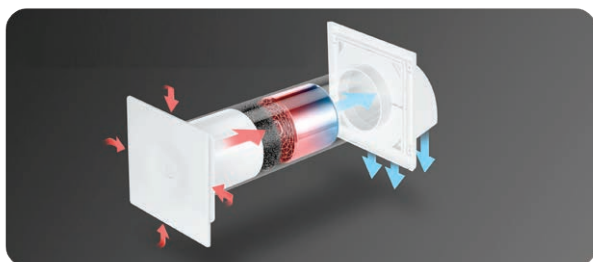

Λειτουργία εξαγωγής αέρα

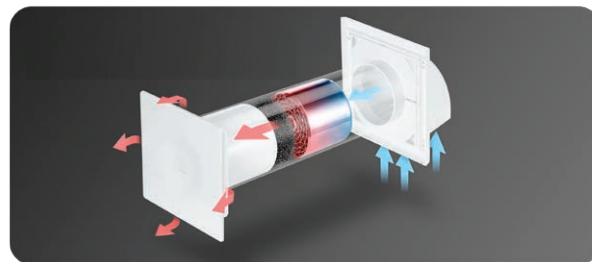

Λειτουργία εισαγωγής αέρα


Το στοιχείο του εναλλάκτη είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο (υλικό με μεγάλη θερμική αγωγιμότητα). Το πλεονέκτημα είναι η μη υγραποίηση του αέρα και η ανάπτυξη μυκήτων.

Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με φίλτρο καθαρισμού του αέρα.

Αυτόματη εναλλαγή εισαγωγής-εξαγωγής αέρα ανά 60 δευτερόλεπτα. Η ανάκτηση θερμότητας δίνει τη δυνατότητα περιορισμού των θερμικών απωλειών που προκαλούνται από τον εξαερισμό του χώρου.

Τα μοντέλα HRV100P και 125P είναι εξοπλισμένα με τηλεχειριστήριο.

Ø100

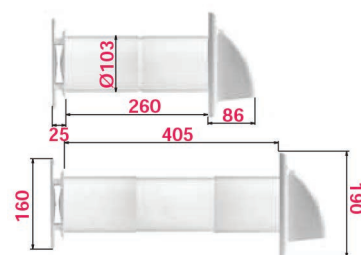

Ø125

