



Διαφράγματα Πυρασφάλειας (Fire Damper)

Τύπου Κλαπέτο




- Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χαλύβδινο έλασμα πάχους 1,5 mm και παρέχεται με εύτηκτο σύνδεσμο που τήκεται στους **72°C**, δύο θυρίδες επιθεώρησης και φλατζωτό πέλμα εκατέρωθεν
- Διατίθενται σε μήκος **L= 375 ή 500 mm**
- Αντοχή στην φωτιά **90 λεπτά (K-90)**
- Πιστοποιημένα με τις υψηλότερες προδιαγραφές

Τύπου Κουρτίνας

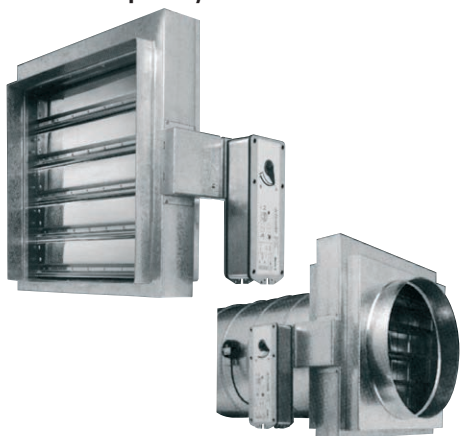

- Διατίθενται σε ποικιλία διαστάσεων
- Αντοχή στη φωτιά έως και 2 ώρες
- Δυνατότητα λειτουργίας με ηλεκτρομαγνήτη **230V ή 24 V**
- Πιστοποιημένα με τις υψηλότερες προδιαγραφές

Πολύφυλλο Διάφραγμα Αεραγωγών (DA)

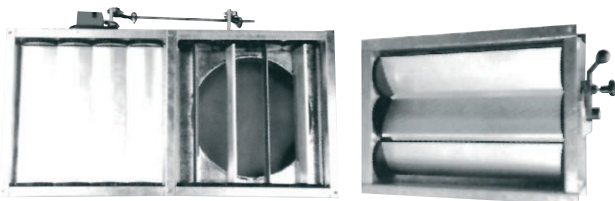

- Ρυθμιζόμενο διάφραγμα, ορθογωνικής διατομής, ειδικό για την αυξομείωση του αέρα στον αεραγωγό
- Κατασκευάζεται από γαλβανισμένη λαμαρίνα
- Η κίνηση των πτερυγίων γίνεται με πλαστικά γρανάζια τοποθετημένα στις δύο πλευρές
- Το διάφραγμα λειτουργεί ηλεκτροκίνητα ή με ειδική χειρολαβή

Διατίθενται και ηλεκτροκινήτρες για όλα τα διαφράγματα αναλογικοί και On/Off.

