

## Φυγοκεντρικοί Απορροφητήρες Μονής Αναρρόφησης Με Πτερύγια Τύπου Σιρόκο Σειράς SMAS 1450 RPM

- Φυγοκεντρικοί απορροφητήρες χαμηλής, μέσης πίεσης κατασκευασμένοι από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
- Φτερωτή με πυκνά πτερύγια (τύπου σιρόκο), στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένη
- Ασύγχρονοι τετραπολικό ηλεκτροκινητήρες, μονοφασικοί 230V 50Hz ή τριφασικοί 230/400V 50 Hz.
- Οι ηλεκτροκινητήρες έχουν κλάση μόνωσης **F** και βαθμό προστασίας **IP55**
- Η κατασκευή των απορροφητήρων είναι εναρμονισμένη με τα αμερικάνικα πρότυπα: **ANSI AMCA 210-85** και **ASHRAE 51-1985**

### Κατόπιν Ζήτησης:

Ηλεκτροκινητήρες δύο ταχυτήτων.

Λειτουργία στα 60Hz.

Κέλυφος κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.

Κέλυφος κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα προστατευμένο με εποξική βαφή.

Τοποθέτηση του απορροφητήρα σε κιβώτιο με θερμική και ακουστική μόνωση.

Φλαντζωτό μοτέρ.

Ενσωματωμένο τάμπερ για ρύθμιση της παροχής του αέρα.

Προστατευτικό πλέγμα (σίτα) στην έξοδο.

**Χρήση:** Κατάλληλοι για εργαστήρια, εστιατόρια, καμπίνες, θιομηχανίες πλαστικών, λεβητοστάσια, εκκλησίες, συνεργεία αυτοκινήτων κ.λπ.


Τεχνικά χαρακτηριστικά σειράς SMAS 4M (1450RPM / 230V)

Τύπος	Ισχύς (kW)	Στόμιο αναρρόφησης (mm)	Στόμιο κατάθλιψης (mm)		Φτερωτή (mm)	Ολική πίεση (Pa)	Παροχή (m³/h)	Τιμή
			εσωτερικό	εξωτερικό				
SMAS 120 4M 0,25	0,18	120	95 x 110	145 x160	133 x 52	130	380	€ 171,00
SMAS 120 4M 0,33	0,25	120	120 x150	170x200	160 x 62	160	900	€ 211,00
SMAS 140 4M 0,33	0,25	140	120 x150	170x200	180 x 75	200	1.250	€ 217,00
SMAS 160 4M 0,50	0,37	160	135 x165	185x215	200 x 82	260	1.750	€ 237,00
SMAS 180 4M 0,50	0,37	180	140x175	190x225	225 x 92	350	2.550	€ 256,00


Τεχνικά χαρακτηριστικά σειράς SMAS 4T (1450RPM / 400V)

Τύπος	Ισχύς (kW)	Στόμιο αναρρόφησης (mm)	Στόμιο κατάθλιψης (mm)		Φτερωτή (mm)	Ολική πίεση (Pa)	Παροχή (m³/h)	Τιμή
			εσωτερικό	εξωτερικό				
SMAS 120 4T 0,25	0,18	120	95 x 110	145 x160	133 x 52	130	380	€ 171,00
SMAS 120 4T 0,33	0,25	120	120 x150	170x200	160 x 62	160	900	€ 211,00
SMAS 140 4T 0,33	0,25	140	120 x150	170x200	180 x 75	200	1.250	€ 217,00
SMAS 160 4T 0,50	0,37	160	135 x165	185x215	200 x 82	260	1.750	€ 237,00
SMAS 180 4T 0,50	0,37	180	140x175	190x225	225 x 92	350	2.550	€ 256,00

**Προσοχή:** Οι ηλεκτροκινητήρες 400V (τριφασικοί) να προστατεύονται με Θερμικό Προστασίας

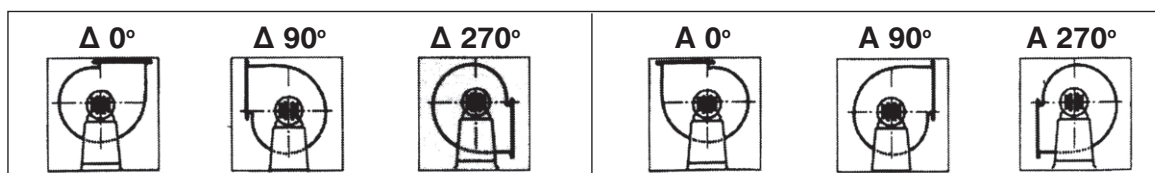

Διαστάσεις σειράς SMAS 1450 RPM (mm)			
Στόμιο αναρρόφησης (mm)	Υ (ύψος)	Μ (μήκος)	Π (πλάτος)
120	300	320	230
140	390	380	300
160	420	400	330
180	460	420	360

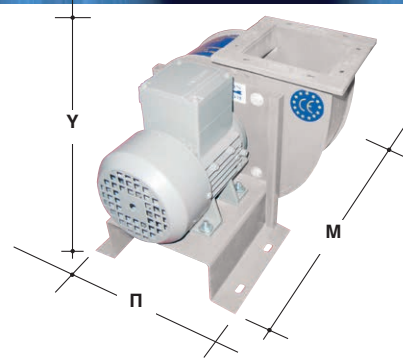

## Ρυθμιστές στροφών Inverters

## Ρυθμιστές στροφών


- **Inverter** με τάση εισόδου **230V** για ρύθμιση έως **4 HP** σε τριφασικούς κινητήρες
- **Inverter** με τάση εισόδου **400V** σε όλες τις ιπποδυνάμεις  
Αναλυτικά στις σελ. 320-322



- **AK50:** Ρυθμιστής στροφών 230V, για ηλεκτροκινητήρες 1450 στροφών έως και 1,0 HP  
**Τιμή : 70,00 €**
- **AK51:** Ρυθμιστής στροφών 230V, για ηλεκτροκινητήρες 1450 στροφών 1,5 HP και 2,0HP  
**Τιμή : 140,00 €**



## Φτερωτές απορροφητήρων



## Συστολές εξαγωγής απορροφητήρων

Στόμιο αναρρόφησης (mm)	Τύπος A	Τιμή	Τύπος B	Τιμή
120	SE120A	€ 22,00	SE120B	€ 12,00
140	SE140A	€ 23,00	SE140B	€ 13,00
160	SE160A	€ 24,00	SE160B	€ 16,00
180	SE180A	€ 25,00	SE180B	€ 17,00

## Φτερωτές απορροφητήρων με πτερύγια τύπου Σιρόκο

Τύπος	Διάστάσεις (mm)	Τιμή
IMPS 133	133 X 52	€ 30,00
IMPS 160	160 X 62	€ 39,00
IMPS 180	180 X 75	€ 45,00
IMPS 200	200 X 82	€ 68,00
IMPS 225	225 X 92	€ 92,00
IMPS 250	250 X 100	€ 141,00
IMPS 315	315 X 128	€ 192,00
IMPS 355	355 X 143	€ 205,00
IMPS 400	400 X 163	€ 281,00

