


Φίλτρα Ενεργού Άνθρακα Σειράς F

Αποτελούνται από:

- Φίλτρο λίπους
 - Πρόφιλτρο **G3**
 - Σακόφιλτρο **F8**
 - Απόλυτο φίλτρο **H10**
 - Κόκκοι ενεργού άνθρακα εντός φυσιγγίων
 - Φίλτρο τελικό **G3 Standard**
- Κατόπιν παραγγελίας μπορεί να προστεθεί και ηλεκτροστατικό φίλτρο.

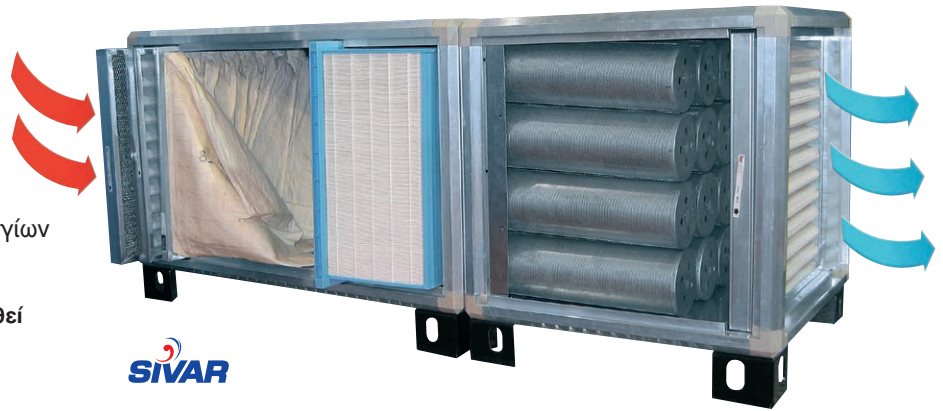

Φίλτρα Ενεργού Άνθρακα Σειράς F

Τύπος	Μήκος	Διαστάσεις (m)		Παροχή (m³/h)	Τιμή
		Πλάτος	Ύψος		
F2	1,90	0,38	0,72	2.150	€ 2.770,00
F4	1,90	0,68	0,72	4.250	€ 4.276,00
F6	1,90	0,97	0,72	6.400	€ 5.450,00
F8	1,90	1,27	0,72	8.500	€ 7.372,00

- Για εύκολη μεταφορά και εγκατάσταση τα φίλτρα παραδίδονται σε δύο τεμάχια και συναρμολογούνται στον τόπο εγκατάστασής τους.
- Τα φίλτρα στηρίζονται σε οδηγούς (ράγες), οι οποίοι διευκολύνουν την εξαγωγή των φίλτρων για έλεγχο και συντήρηση.
- Κατασκευάζονται συστολές από ορθογωνική σε κυλινδρική διατομή (κώνι σύνδεσης) σε οποιαδήποτε διάσταση. Οι κώνι σύνδεσης δεν περιλαμβάνονται στην τιμή.



Ο άνθρακας είναι ένα 100% φυσικό προϊόν. Είναι μία λεπτή, άοσμη, άγευστη και μη τοξική σκόνη. Λόγω του τρόπου επεξεργασίας του αποκτά μία εξαιρετικά πορώδη επιφάνεια. Οι μικροσκοπικές αυτές τρύπες (πόροι), μπορούν να αυξήσουν το εμβαδόν της επιφάνειας του άνθρακα από 500 έως 1500 m²/gr. Έτσι δεσμεύει διάφορες ουσίες που έρχονται σε επαφή με αυτόν, σε υγρή ή και αέρια μορφή και σε ποσότητες πολλαπλάσιες από το βάρος του. Ένα κυβικό εκατοστό ενεργού άνθρακα έχει το ίδιο εμβαδόν με μία επιφάνεια 50.000 τετραγωνικών μέτρων.

