

## Εναλλάκτες Θερμότητας Αέρα-Αέρα Σειράς ARUMAK LP EEC



- Εναλλάκτης θερμότητας αέρα-αέρα χαμηλού ύψους με πλαίσιο κατασκευασμένο από προφίλ και τριέδρες γωνίες
- Ιδανικός για τοποθέτηση σε ψευδοροφές λόγω των μικρών διαστάσεων
- Πλευρικά τοιχώματα κατασκευασμένα από Aluzinc.
- Θερμική και ακουστική μόνωση διπλού τοιχώματος πάχους 25mm από πολυουραιθάνη πυκνότητας 42kg/m<sup>3</sup>
- Φίλτρα αέρος F7 στην εισαγωγή και στην εξαγωγή αέρα
- Εναλλάκτης αντιρροής από αλουμίνιο με απόδοση έως και 79%
- Απορροφητήρες Plug Fan Probat EEC με ηλεκτροκινητήρες υψηλής απόδοσης και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης σύμφωνα με ErP 2018
- Τάση λειτουργίας 230V/50Hz
- Λειτουργία by pass
- Με ηλεκτρονικό χειριστήριο (CTRL-F και CTRL-DPH)
- Πιστοποίηση EUROVENT

### Κατόπιν ζήτησης:




Χωρίς ηλεκτρονικό χειριστήριο.  
Χειροκίνητο by pass.  
Χειριστήριο CTRL-MAX2 και αισθητήριο CO2.  
Φίλτρα F7+F9 στην εισαγωγή.  
Ειδικές διαμορφώσεις.



**Χρήση:** εμπορικά κέντρα, τράπεζες, νοσοκομεία, γραφεία, δημόσια κτίρια, σχολεία κ.λπ.


### Τεχνικά Χαρακτηριστικά σειράς ARUMAK LP EEC

Τύπος	Ισχύς (kW)	Στροφές (RPM)	Παροχή (m <sup>3</sup> /h)	Στάθμη θορύβου db (A)	Βάρος (Kg)	Τιμή
ARUMAK LP 425 EEC	2x0,083	3.200	425	73	98	⊞
ARUMAK LP 900 EEC	2x0,17	2.860	920	90	98	⊞
ARUMAK LP 1800 EEC	2x0,448	3.000	1.850	147	114	⊞
ARUMAK LP 2700 EEC	2x0,715	2.800	2.650	261	114	⊞
ARUMAK LP 4000 EEC	2x1,27	2.850	4.050	284	273	⊞

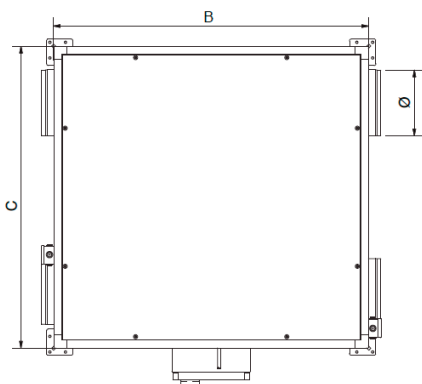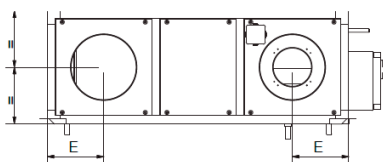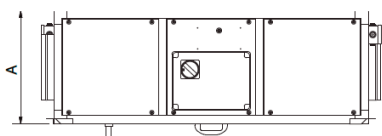

### Διαστάσεις σειράς ARUMAK LP EEC (425-1800)


Τύπος	A	B	C	E	Ø
ARUMAK LP 425 EEC	370	1100	1050	185	200
ARUMAK LP 900 EEC	430	1200	1150	215	250
ARUMAK LP 1800 EEC	550	1460	1300	283	315

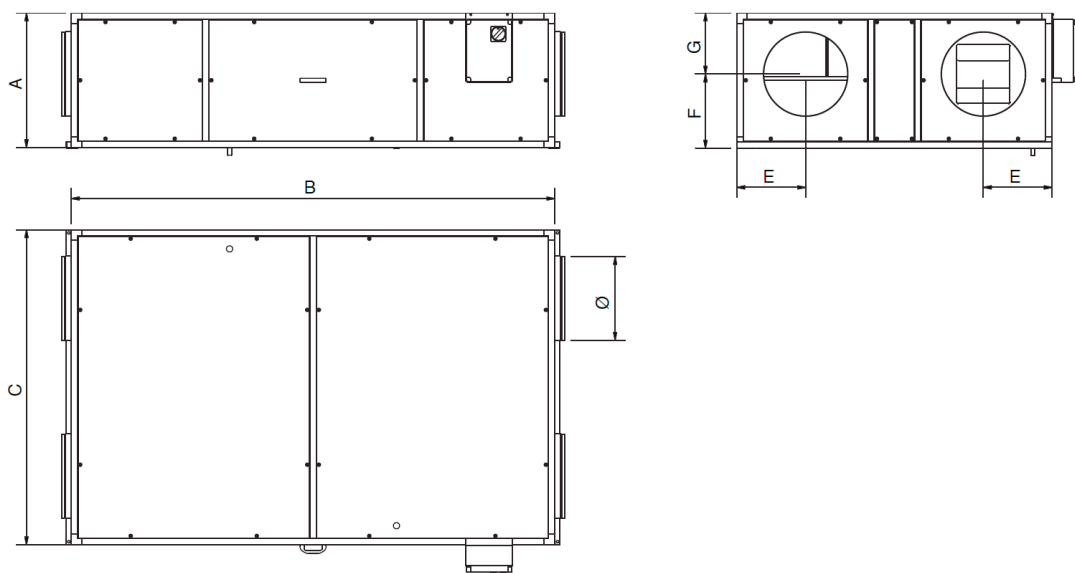


Διαστάσεις σειράς ARUMAK LP EEC (2700-4000)

Τύπος	A	B	C	E	F	G	Ø
ARUMAK LP 2700 EEC	640	2300	1500	327	350	290	400
ARUMAK LP 4000 EEC	640	2300	1980	327	350	290	400


ARUMAK LP 425 EEC

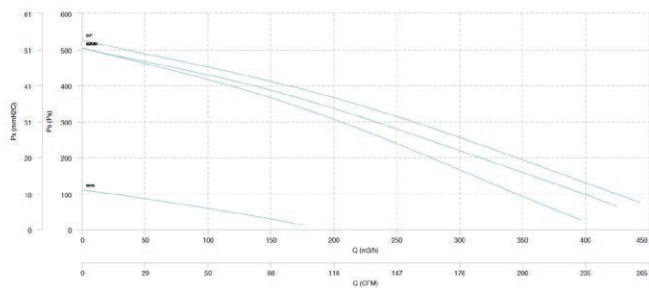

ARUMAK LP 900 EEC

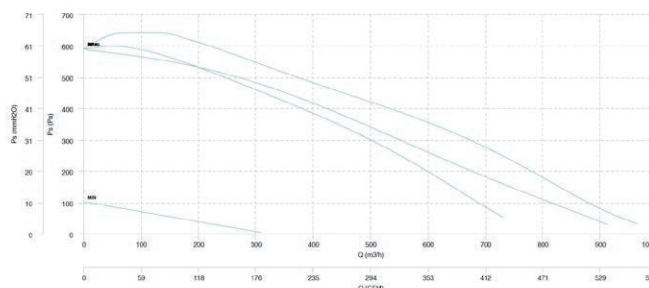

ARUMAK LP 1800 EEC

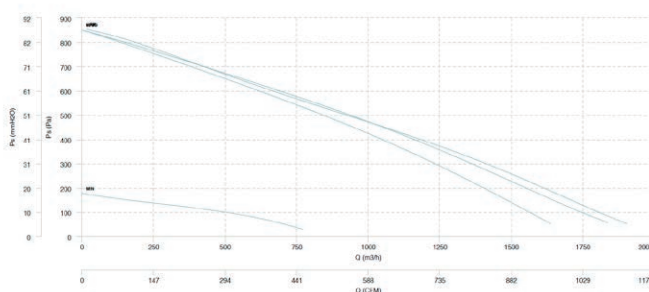

ARUMAK LP 2700 EEC

ARUMAK LP 4000 EEC

