

Εναλλάκτες Θερμότητας Αέρα-Αέρα Σειράς CEPHIRUS-2 EEC

- Εναλλάκτης θερμότητας αέρα-αέρα σιβαρής κατασκευής με πλαίσιο κατασκευασμένο από προφίλ και τρίεδρες πλαστικές γωνίες
- Κάθετη (τύπος V) ή οριζόντια (H) τοποθέτηση
- Πλευρικά τοιχώματα κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα προστατευμένα με εποξική βαφή πολυεστέρα (EN10327 και EN10192)
- Θερμική και ακουστική μόνωση διπλού τοιχώματος πάχους 25mm από πολυστερίνη πυκνότητας 30kg/m³
- Φίλτρα αέρος F7 στην εισαγωγή και στην εξαγωγή αέρα σύμφωνα με EN10327 και EN10192
- Εναλλάκτης αντιστροφής από αλουμίνιο με απόδοση έως και 74%
- Φυγοκεντρικοί απορροφητήρες διπλής αναρρόφησης νε ηλεκτροκινητήρα EC σύμφωνα με ErP 2018, ISO 1940 και AMCA 204-G.25
- Με ηλεκτρονικό χειριστήριο (CTRL-MAX)
- Λειτουργία by pass
- Πιστοποίηση EUROVENT

Χρήση: εμπορικά κέντρα, τράπεζες, νοσοκομεία, γραφεία, δημόσια κτίρια, σχολεία κ.λπ.


Κατόπιν ζήτησης:

Φίλτρα F9 στην εισαγωγή.
Απομακρυσμένο χειριστήριο.
Ειδικές διαμορφώσεις.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά σειράς CEPHIRUS-2 EEC

Τύπος	Ισχύς (kW)	Στροφές (RPM)	Παροχή (m ³ /h)	Βάρος (Kg)	Τιμή
CEPHIRUS-2 EEC 600 H	2x0,23	2000	600	96	☛
CEPHIRUS-2 EEC 600 V	2x0,23	2000	600	115	☛
CEPHIRUS-2 EEC 1300 H	2x0,37	2000	1300	151	☛
CEPHIRUS-2 EEC 1300 V	2x0,37	2000	1300	181	☛
CEPHIRUS-2 EEC 1900 H	2x0,37	2000	1900	196	☛
CEPHIRUS-2 EEC 1900 V	2x0,37	2000	1900	235	☛
CEPHIRUS-2 EEC 2300 H	2x0,75	1800	2300	206	☛
CEPHIRUS-2 EEC 2300 V	2x0,75	1800	2300	247	☛
CEPHIRUS-2 EEC 3000 H	2x0,75	1800	3000	232	☛
CEPHIRUS-2 EEC 3000 V	2x0,75	1800	3000	278	☛
CEPHIRUS-2 EEC 3300 H	2x1,50	1200	3300	240	☛
CEPHIRUS-2 EEC 3300 V	2x1,50	1200	3300	288	☛
CEPHIRUS-2 EEC 4600 H	2x1,50	1200	4500	258	☛
CEPHIRUS-2 EEC 4600 V	2x1,50	1200	4500	309	☛
CEPHIRUS-2 EEC 6700 H	4x0,75	1800	6700	443	☛
CEPHIRUS-2 EEC 6700 V	4x0,75	1800	6700	509	☛




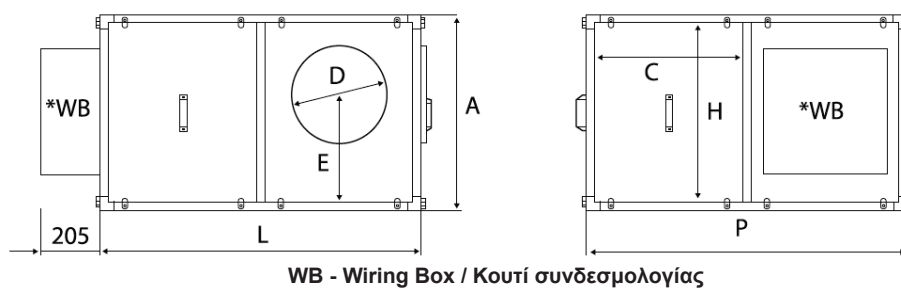

WB - Wiring Box / Κουτί συνδεσμολογίας

Διαστάσεις σειράς CEPHIRUS-2 EEC (οριζόντια τοποθέτηση)

Τύπος	A	C	D	E	F	H	L	P
CEPHIRUS-2 EEC 600 H	460	405	200	317	-	400	900	900
CEPHIRUS-2 EEC 1300 H	500	525	315	298	-	440	1140	1140
CEPHIRUS-2 EEC 1900 H	600	605	315	398	-	540	1300	1300
CEPHIRUS-2 EEC 2300 H	600	605	315	379	-	540	1300	1300
CEPHIRUS-2 EEC 3000 H	650	730	315	429	-	590	1550	1550
CEPHIRUS-2 EEC 3300 H	650	730	355	429	-	590	1550	1550
CEPHIRUS-2 EEC 4600 H	700	755	355	479	-	640	1600	1600
CEPHIRUS-2 EEC 6700 H	900	930	2x315	699	-	840	1950	1950

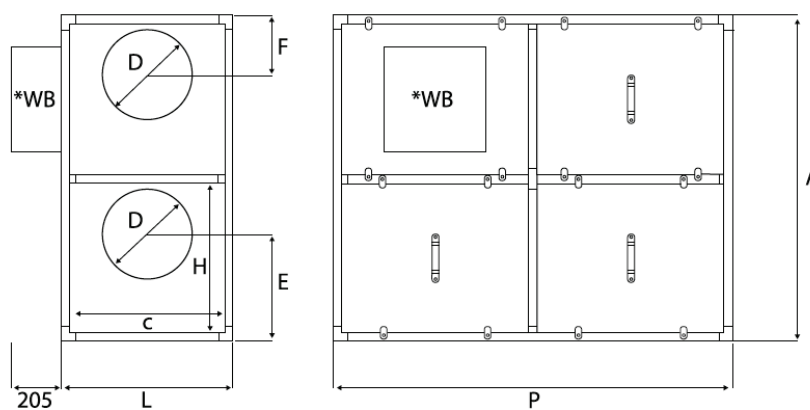


WB - Wiring Box / Κουτί συνδεσμολογίας


Διαστάσεις σειράς CEPHIRUS-2 EEC (κατακόρυφη τοποθέτηση)

Τύπος	A	C	D	E	F	H	L	P
CEPHIRUS-2 EEC 600 V	900	455	200	317	143	405	460	1000
CEPHIRUS-2 EEC 1300 V	1250	705	315	298	202	580	500	1500
CEPHIRUS-2 EEC 1900 V	1400	780	315	398	202	655	600	1650
CEPHIRUS-2 EEC 2300 V	1400	780	315	379	221	655	600	1650
CEPHIRUS-2 EEC 3000 V	1700	880	315	429	221	805	650	1850
CEPHIRUS-2 EEC 3300 V	1700	880	355	429	221	805	650	1850
CEPHIRUS-2 EEC 4600 V	1700	1005	355	479	221	805	700	2100
CEPHIRUS-2 EEC 6700 V	1950	1005	2x315	699	201	930	900	2100


CEPHIRUS-2 EEC 600 H CEPHIRUS-2 EEC 600 V

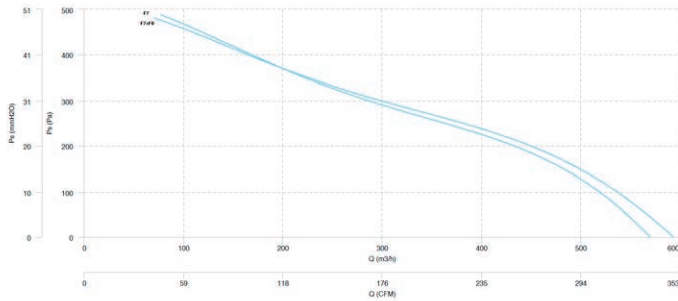


CEPHIRUS-2 EEC 1300 H CEPHIRUS-2 EEC 1300 V

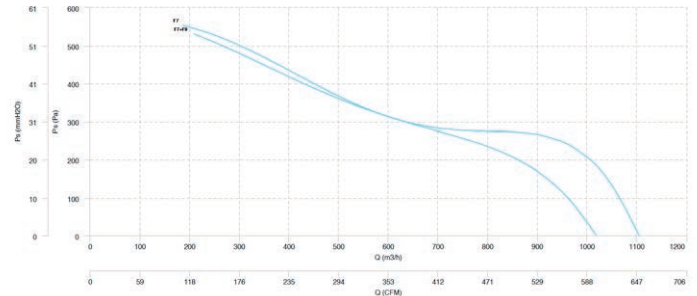


CEPHIRUS-2 EEC 1900 H CEPHIRUS-2 EEC 1900 V

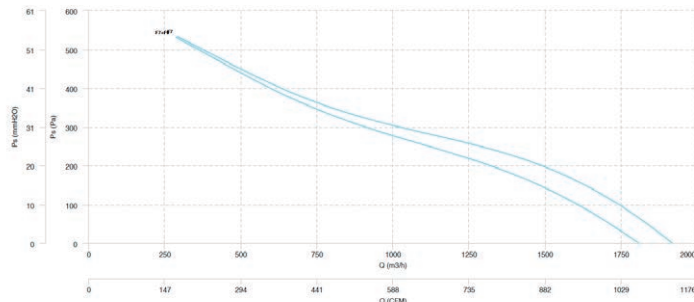


CEPHIRUS-2 EEC 2300 H CEPHIRUS-2 EEC 2300 V

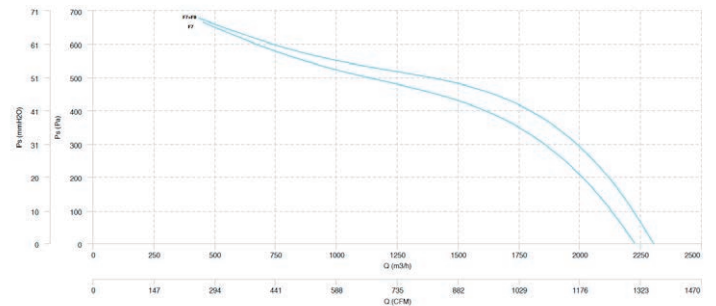


CEPHIRUS-2 EEC 3000 H CEPHIRUS-2 EEC 3000 V

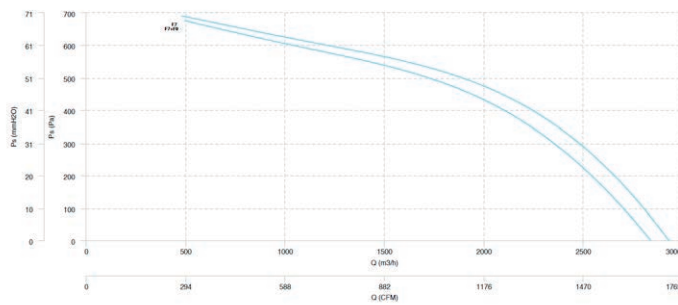

CEPHIRUS-2 EEC 4600 H CEPHIRUS-2 EEC 4600 V

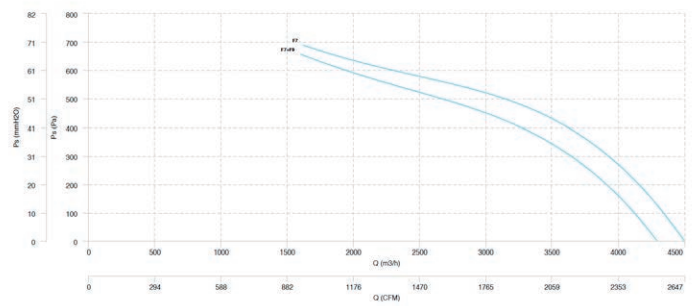

CEPHIRUS-2 EEC 4600 H CEPHIRUS-2 EEC 4600 V

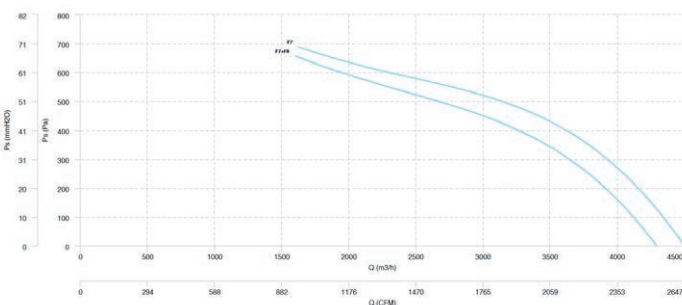

CEPHIRUS-2 EEC 6700 H CEPHIRUS-2 EEC 6700 V

